YJ-10050 使用時寸法

正面図



側面図

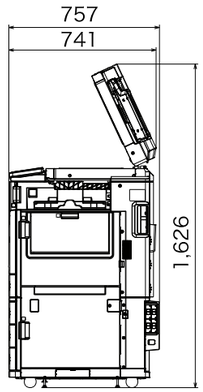

上面図



YJ-10050はこちらの拠点で ご覧いただくことができます。

ご来社される際は事前にご予約をお願いいたします。
詳しくは担当営業までお問い合わせください。

- 株式会社 山櫻　本社
  〒104-0041 東京都中央区新富2-4-7　TEL.03-5543-2378
- 株式会社 山櫻　大阪支店
  〒552-0007 大阪市港区弁天5-15-13　TEL.06-6577-9581(代)
- 株式会社 山櫻　名古屋支店
  〒450-0003 名古屋市中村区名駅南3-15-23　TEL.052-569-2160(代)
- 株式会社 山櫻　福岡支店
  〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-18-22　TEL.092-432-3871(代)

ランニングコスト算出方法

●初回セットアップ時に使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に使用した交換用インクカートリッジで算出。
●インクジェットプリンターのイールド枚数(各色での印刷可能枚数)は、印刷モード、印刷原稿、印刷間隔、印刷環境(システムまたは周囲環境)、ユーザーメンテナンスの種類や頻度、寿命の考え方など各種要因により変動します。
●ヘッドの保護および印字品質を保つため、印字開始前や印字中に定期的に各色インクが消費されます。
●プリンターを初めてご使用される際、プリンターを使用可能な状態にするためにもインクが消費されます。
●印刷コスト算出方法は下記条件にて測定算出したイールド枚数と消耗品の標準価格(税別)をもとに算出。(2020年10月1日現在)
●詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。

使用データ：A4カラー文書
ISO/IEC24712(複数文書の連続印刷)

A4モノクロ文書
ISO/IEC19752(連続印刷)

■ カラーインクジェットプリンターのカラーランニングコスト算出方法
YJ-10050

●印刷コスト算出方法はJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)作成発行の「家庭用IJプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。
●イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。

■ カラーインクジェットプリンターのモノクロランニングコスト算出方法
YJ-10050

●イールド枚数(印刷可能枚数)算定については、ISO/IEC19752(測定画像)に定めるモノクロパターンを用いてISO/IEC24711(測定方法)で定義される片面連続印刷により算出。表示にあたっては、小数点以下第2位を切り上げ、小数点以下第1位までの金額を記載。

用紙に関するご注意

●吸湿した用紙は給紙不良/重送/紙詰まり/紙しわ/折れ/印刷品質低下の原因になるため使用せずに、新しい包装紙(パッケージ)から取り出すか、封をして保管していた用紙を使用してください。
●使用しない用紙は、吸湿しないように袋や包装紙に入れ封をしてください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に必ずマニュアルを読み、正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

複合機に関するご注意

●法律により、その複製を所有するだけでも罰せられる場合がありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。②未使用の郵便切手・日本郵便株式会社製ハガキ。③政府発行の印紙類の複製は禁止されています。●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的な、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。●本機は、特定の管理責任者を設けて不正な複製が行われないように運営管理してください。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接かかわる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりません。用紙・封筒については、山櫻の別紙適正リストを参照・ご確認の上、ご利用ください。印刷位置精度は±3.0㎜です。用紙・封筒の斜行は搬送サイズに対して1%です。両面印刷時の位置精度は±3.5㎜です。これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

*Microsoft、Excel、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
*このカタログに掲載している仕様・デザインは、2021年1月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。

●このカタログの標準価格には消費税は含まれておりません。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●カタログ記載内容に関するお問い合わせは、弊社にお尋ねください。
●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

YAMAZAKURA
株式会社 山櫻
〒104-0041 東京都中央区新富2丁目4番7号
TEL.03-5543-2378　FAX.03-5543-6329
支店／東京・中野・五反田・浅草・板橋・墨田
横浜・千葉・大宮・大阪・名古屋・福岡
http://www.yamazakura.co.jp

お問い合わせは

NC-2103-SJ

YJ-10050

山櫻

インクジェットの進化が印刷を変える

今ある課題に応え、お客様のビジネスを広げる
封筒対応 高速インクジェットプリンターYJ-10050

進化した高性能ラインヘッドで毎分100枚※1のハイスピードプリント。
より便利になった封筒印刷で、現場負担を削減して働き方を改革。
モノクロ0.4円※2の低ランニングコストでコストを大幅カット。

高 速 〈A4・洋長3カマス封筒〉 100枚/分※1

低コスト 〈モノクロ〉 0.4円/枚※2

耐久枚数 1200万ページ

封筒印刷 〈長3封筒〉 80枚/分※3 〈角2封筒〉 55枚/分※3

※1：A4横片面。●測定基準：ISO/IEC24734 ●特定環境下でご使用ならびに両面印刷時および両面複写時、画質維持のため印刷速度が一時的に低下する場合があります。洋長3カマス封筒の印刷速度は、100枚相当です。洋長3カマス封筒の積載は、1カセットあたり最高で50枚です。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。
※2：本カタログ裏表紙のランニングコストの算出方法に基づいた方法とテストデータを使用し算出いたしました。
※3：弊社指定基準で測定。特定環境下でご使用ならびに印刷時において、画質維持などのため印刷速度が一時的に低下する場合があります。

ラインヘッドが実現した高速・高解像度印刷！

■100枚/分※1の超高速

高性能なラインヘッドと静電吸着ベルトが片面100枚/分、両面100ページ/分という高い生産性を実現。会議資料など短時間で大量のプリントが必要な場合も余裕を持って対処できます。

■600×1200dpiの高解像度

新開発のラインヘッド搭載により、高密度、高解像度を実現。小さな文字や細線も鮮明にプリントします。さらに優れた色再現性で、コーポレートカラーに多用されるシアン、マゼンタをより鮮やかに再現します。

※1：A4横片面。測定基準：ISO/IEC24734
特定環境下でご使用ならびに両面印刷時および両面複写時、画質維持のため印刷速度が一時的に低下する場合があります。
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

多彩な用紙対応力

普通紙だけでなく最大350g/㎡の厚紙やエンボスのついた特殊紙も印刷可能。封筒やDMはがき、長尺用紙などにも対応。

名刺

チラシ

封筒

ハガキ

長尺

水やマーカー※2でもにじみにくい顔料インクの採用

用紙の表面に色材がとどまる顔料インクのため、普通紙でもインクの裏抜けを軽減。両面印刷でも美しく読みやすい資料を作成できます。

水に濡れても強い



マーカーもにじみにくい

＊印刷した用紙を水に濡らした環境は、保証するものではありません。

※2：マーカーによってはにじむ場合があります。また用紙との組み合わせによってはにじむ場合があります。マーカーを使用する場合は、印刷後5分程度経ってからご使用することをお勧めします。

山櫻機種限定

インクの濃淡を調整

独自のインク調整機能を採用。CMYKの各色ごとにインクの吐出量を増減させ、個別の色調整ができます。

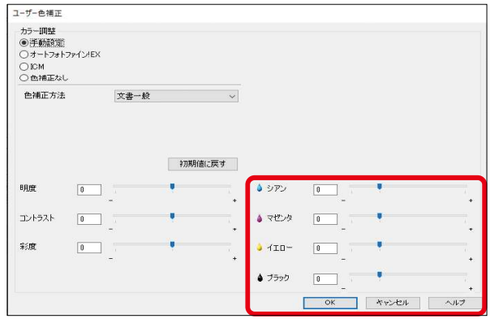

山櫻機種限定

印刷品質を向上させるヘッド高さ調整機能

ヘッドの高さを微調整することで、インクと紙の着弾距離を変更できます。最適な高さからインクを吐出することで高い品質改善が望めます。

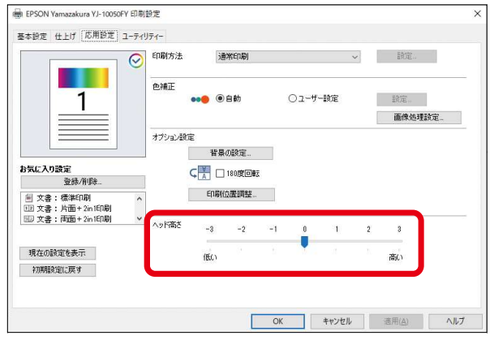

インクのにじみを軽減

プリンタードライバーに「輪郭のにじみを抑える」を追加。チェックを入れることでインクの吐出量を制御し黒文字（K・100%）の輪郭を鮮明にします。

沖縄県那覇市赤嶺 0-0-00

▼

沖縄県那覇市赤嶺 0-0-00

＊イメージです。データやフォントによって出力結果が異なる場合がございます。
事前のテスト印刷をおすすめします。

山櫻機種限定

最小88×154㎜からのカセット積載

通常では、積載できない用紙・封筒サイズがカセット4段全てで積載できます。最小88×154㎜のサイズから最大297×431.8㎜までの用紙・封筒サイズがカセットに積載することで、給紙作業の省略化と生産性を向上させます。

＊一部サイズは、給紙アタッチメントの装着が必要です。全ての用紙・封筒サイズが積載・給紙することはできません。事前に通紙検証をお薦め致します。

低コスト・高生産性

圧倒的なランニングコスト

モノクロ
0.4円/枚※1

カラー
1.5円/枚※1

【一般的なレーザープリンター】
モノクロ　2.6円（税別）/枚
カラー　11.2円（税別）/枚

※1：本カタログ裏表紙のランニングコストの算出方法に基づいた方法とテストデータを使用し、算出いたしました。

インクジェットならではの省エネ

消費電力320W以下で、環境負荷を低減します。印字プロセスに熱を利用しないインクジェットプリンターならではの低消費電力設計。100枚/分という高生産性を維持しながら消費電力を320W以下に抑えます。また待機時も含めたトータルの消費電力量を示す「TEC値」も0.51kWhと高水準で地球環境に貢献します。

最大消費電力	TEC値※2
320W	0.51kWh

※2：ファクス未装着時の場合、ファクス1回線装着時の場合は0.57kWh。

◎TEC値算出条件：オフィスでの使用を想定した1週間の平均消費電力量。
国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

印刷のムダを抑える
ノズル自己診断システム搭載

プリントヘッドのドット抜けを1枚印刷するごとに自動的に検知し画質を調整します。高画質プリントの維持だけでなく、プリントミスによる大量印刷時のムダを抑えます。



ノズル自己診断システム



調整前　調整後

＊画像はイメージです。

封筒印刷

山櫻機種限定

封筒印刷に特化した機能が充実

封筒メーカーだからわかる封筒印刷のキーポイントを独自機能として搭載し、業務効率化を推進。
長4からA3用封筒まで多くの封筒を検証し、改良を重ねた印刷品質が御社のビジネスをサポートします。

■ 最大４００枚の封筒積載※2
4つのカセットの合計で封筒が最大４００枚積載できます。

カセットに封筒がなくなると自動的に次のカセットから給紙されます。給紙作業の手間を大幅に削減できます。

※2：カセット封筒最大約100枚×4段、ご利用される封筒によって積載できる枚数は異なります。

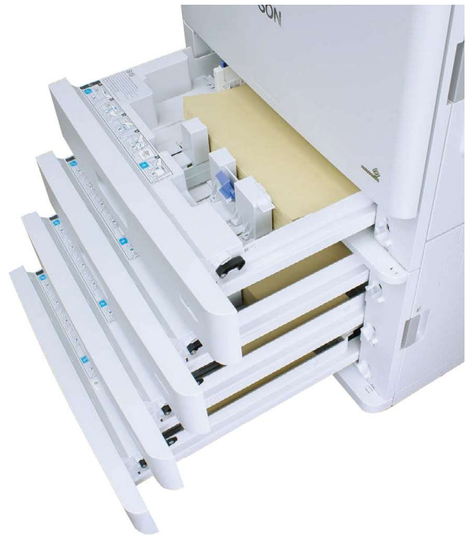

■ 長3・80枚/分、角2・55枚/分の高速印刷※3

ラインヘッドだからできる高速印刷とオフセット印刷機のような準備作業なしで、簡単に印刷が可能になります。

※3:画質維持のため印刷速度が一時的に低下する場合があります。

■ 21種類の封筒サイズを登録

長3・角2はもちろん、山櫻の主要封筒サイズ21種類が本体とプリンタードライバーに登録済みです。封筒のフラップを含めたサイズなので、操作作業の手間が軽減されます。

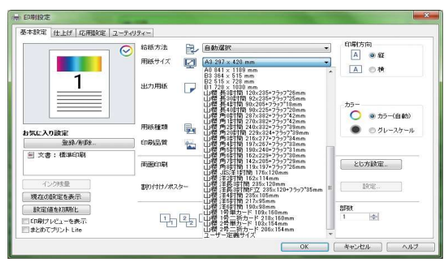

＊開発中の画面です。製品版とは異なる場合がございます。

使いやすさ

紙詰まりなどのトラブル時にも対処しやすいシンプル構造

万が一紙詰まりが発生してもパネル画面で紙詰まり箇所と取り除き方をお知らせ。詰まった用紙へのアクセスもしやすく、取り除きやすいシンプル構造です。また、パネルは角度調整が可能なチルト機構を採用。用紙カセットは引き出し感が軽く、指一本でも引き出せるほどスムーズ。どなたでも快適にお使いいただけるように使いやすさに徹底的にこだわっています。

角度調整可能

ファクス※1・スキャナー機能搭載モデルでオフィスの効率化を

スキャナーは片面60面/分※1、両面110面/分※1のスピードを実現。さらに150枚セット可能なADFを搭載しているので、大量のスキャン・コピーを効率的に処理できます。また、用紙対応力も高く、38g/m²の薄紙原稿も片面スキャン可能です。

※1:YJ-10050F（ファクスモデル）の場合。弊社指定条件にて算出

大容量インクを搭載

カラーは約50,000枚※2印刷できるインクカートリッジを、ブラックは約62,000枚※2印刷できるインクカートリッジを2本搭載。インク切れによるダウンタイムを軽減できます。

※2:算定方法につきましては、本紙裏表紙をご参照ください。

ボックス機能でデータを素早くさまざまな用途で活用

スキャンデータや印刷データを本体に保存し、必要な時に印刷やメール送信、ファクス送信などで活用することができます。保存データは文書名をつけて管理可能なので、パネルでサムネイルを確認して操作できます。

※ボックス機能で保存したデータは、通常より解像度が低下します。
ご利用される際は、事前のご確認を強くおすすめいたします。

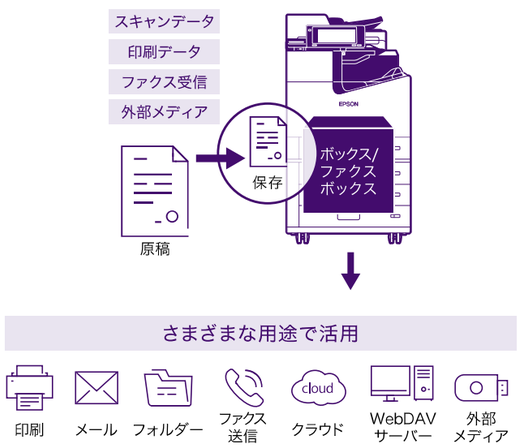

YJ-10050の印刷に最適な紙製品のご購入は「山櫻オンラインモール」で！

業界最大級、約4000アイテムを掲載。
名刺・封筒はもちろん挨拶状のカードや賞状なども品数豊富に取り揃えております。

ONLINE MALL
YAMAZAKURA

山櫻の多種多様な紙製品を知っていただき、お使いいただくための通販サイトです。
アイテムによって、データ入稿印刷のできる「SOREAL（ソレアル）」。
デザインテンプレートから画面上でデザインを作成することができる「TSUTAFU（ツタウ）」。
2つのサイトからご購入いただけます。

10,000 社をこえるユーザー実績

登録無料

スピード出荷

https://www.yamazakura.jp 山櫻オンラインモール 検索

商品のお問い合わせは電話・メールでもお受けいたします。03-5543-6389

選べるサービスプラン

インク・スタンダードプラン

1枚単価を徹底して抑える

機器本体をご購入いただき、インクや保守サービスも必要に応じて別途ご購入・ご契約いただくプラン。
インクジェットプリンターならではの低コストプリントを存分にご活用いただけます。

ご購入時に必要な費用

- 機器本体のご購入費用※1
- 保守サービスのご契約費用(任意)

ご使用時に必要な費用

- 消耗品※2のご購入費用
  (機器本体ご購入時1セット同梱)

	YJ-10050Y	YJ-10050FY (ファクスモデル)
機器本体※1 (標準価格)	2,980,000円(税別)	3,080,000円(税別)
ランニングコスト※3	モノクロ：約0.4円(税別)/枚	
	カラー　：約1.5円(税別)/枚	

■消耗品

	仕様	ブラック	シアン	マゼンタ	イエロー
インク カートリッジ	型番	LX2BK01	LX2C01	LX2M01	LX2Y01
	標準価格	23,100円(税別)	各色：18,700円(税別)		
	印刷可能枚数※4	約62,000枚	各色：50,000枚		
メンテナンスボックス		型番：LXMB01　標準価格：1,580円(税別)			

カウンター・チャージプラン

使った分だけ課金※5

機器本体をご購入いただき、使った枚数分だけ課金していくプラン。

ご購入時に必要な費用

- 機器本体のご購入費用※6

カウンター・チャージに含まれる費用

- インク、メンテナンスボックスの費用
- 保守サービス※7(故障時の修理)

	YJ-10050Y	YJ-10050FY (ファクスモデル)
機器本体 (標準価格)	2,980,000円(税別)	3,080,000円(税別)
チャージ料金	モノクロ：1.3円(税別)/枚	
	カラー　：9.6円(税別)/枚	

■オプション

増設G3ファクスボード※8	増設ネットワークインターフェイスボード※9
48,000円(税別)	19,200円(税別)

※1：プリントヘッドは機器本体標準価格に含まれません。別途保守サービスにご加入いただくことでプリントヘッドをお客様へ貸与します。詳細は弊社営業担当にご確認ください。
※2：消耗品については、ホームページをご確認ください。
※3：ランニングコストはイールド枚数と消耗品の標準価格(税別)をもとに算出。
※4：イールド枚数(各色での印刷可能枚数)算定については、国際標準規格であるISO/IEC24711(測定方法)、ISO/IEC24712(測定画像)に準拠し、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均(シアン、マゼンタ、イエローインクカートリッジの合成平均値)より算出したシミュレーション値です。初回セットアップに使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に装着したインクカートリッジを使用。また、イールド枚数はお客様の印刷イメージ、印刷原稿、印刷間隔、印刷環境によって変動します。
※5：毎月のチャージ料金が、月額最低料金(5,000円税別)に達しない場合は契約書に定める月額最低料金を適用し請求します。
※6：プリントヘッドは契約期間中お客様に貸与します。
※7：通常保守対応時間：月曜日～金曜日(土日祝日、山櫻指定休日を除く)9:00～11:45、13:00～17:00。
※8：標準搭載の1回線とあわせて最大3回線搭載可能。3回線使用の場合は、ファクスポートが2個必要となります。ファクスモデルのみ装着可能。
※9：標準搭載の1ポートとあわせて最大2ポート搭載。

●主な仕様

機器本体(標準価格・税別)			YJ-10050Y：2,980,000円 YJ-10050FY(ファクスモデル)：3,080,000円
基本仕様/コピー	形式		フロアトップ(コンソール)
	解像度	読み込み	原稿台:300×300dpi、300×600dpi、600×600dpi 自動原稿送り装置:300×300dpi、600×600dpi
		書き込み	600×1,200dpi、600×2,400dpi
	階調/表現色		各色256階調/1,670万色
	複写原稿サイズ		最大297×420mm(A3)
	複写サイズ(原稿・用紙)		A3/A4/B4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/往復ハガキ/四面連刷ハガキなど※1
	ファーストコピータイム※2		モノクロ・カラー：4.9秒
	連続複写速度※2		モノクロ・カラー：100枚/分(A4横片面)
	複写倍率	固定倍率	等倍(1:1)、自動、A3→A5、A3→A4、B4→B5、B4→A4、 A3→B4、A4→B5、B4→A3等
		ズーム	25～400%(1%刻み)
	連続複写枚数		9,999枚
	HDD容量		320GB
	電源		AC100-240V±10%※3、周波数50/60Hz
	消費電力		最大消費電力　320W
	TEC値※4		ファクス未装着時：0.51kWh 、ファクス1回線装着時：0.57kWh
	大きさ(幅×奥行×高さ)		使用時:1,426×757×1,626(mm)、収納時:674×757×1,243(mm)
	機械占有寸法		幅1,544×奥行1,388(mm)
	質量(本体のみ、消耗品含む)		約184kg
	使用環境		温度:10～35℃、湿度15～85%(非結露)
プリント機能	プリント方式		PrecisionCoreラインヘッドインクジェット方式
	インク		4色、独立型
	給紙方法別 対応用紙種類※5※6	カセット1～4	普通紙:最大600枚(64g/㎡)、両面上質普通紙(再生紙・A4):最大450枚 和封筒:最大100枚、洋封筒:最大50枚
		手差しトレイ	普通紙:最大150枚(64g/㎡)、両面上質普通紙(再生紙・A4):最大80枚 ハガキ:最大50枚、封筒:最大10枚、厚紙:最大30枚(～350g/㎡) スーパーファイン紙:A4、レター:最大100枚、A3ノビ、A3:最大50枚 フォトマット紙:最大20枚、スーパーファイン専用ラベルシート:最大1枚 両面マット名刺用紙:1枚
	プリントサイズ	カセット1～4	単票紙:A3～A5/リーガル/レター/ ユーザー定義サイズ:幅88.0～297.0mm × 長さ154.0～431.8mm 山櫻封筒:長3・角2・長4・長30・長40・角0～8・JIS洋1・ 洋長3カマス・洋長3カマスFF・洋4～洋6※7・8・9 一般用紙厚:普通紙 0.08～0.17mm
		手差しトレイ	単票紙:A3ノビ～A5縦/リーガル/レター/ ユーザー定義サイズ:幅55.0～330.2mm×長さ127～1,200mm ハガキ※10:ハガキ・往復ハガキ※11・四面連刷ハガキ※11・12 山櫻封筒:長3・角2・長4・長30・長40・角0～8・JIS洋1・ 洋長3カマス・洋長3カマスFF・洋4～洋6※7・8・9 一般用紙厚:普通紙 0.08～0.37mm
		坪量	カセット1～4:60～160g/㎡、手差しトレイ:60～350g/㎡
	給紙方法別 対応用紙種類※5※6	カセット1～4	普通紙(再生紙を含む)、両面上質普通紙、封筒※7・8・9
		手差しトレイ	普通紙(再生紙を含む)、両面上質普通紙、フォトマット紙、 スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、 スーパーファイン専用ハガキ、両面マット名刺用紙 郵便ハガキ※13、郵便ハガキ(インクジェット紙)※13、 郵便往復ハガキ※13、封筒※7・8・9
	最大給紙容量(64g/㎡普通紙)※5※6		2,550枚
	排紙方法/排紙容量(64g/㎡普通紙)※5※6		フェイスダウン排紙トレイ/600枚、フェイスアップ排紙トレイ/150枚
	必要余白		先端、後端、左右:3mm以内、封筒3mm以内(推奨5mm以上)
	連続プリントサイズ※2	カラー・モノクロ	A4横・普通紙:100枚/分、山櫻 長3封筒:80枚/分、 山櫻 角2封筒:55枚/分
		両面印刷	A4横・普通紙:50枚/分　※封筒非対応
	自動両面機能 (普通紙・64～160g/㎡)		対応サイズ・幅139.7～297.0mm×長さ182～431.8mm ※封筒非対応
	ウォームアップタイム		20.5秒以下
	リカバリータイム(スリープ復帰時間)		4.4秒以下
	ファーストプリント時間(A4横・普通紙)		モノクロ・カラー印刷時：6.2秒
	解像度※14		600×1,200dpi、600×2,400dpi
	ページ記述言語/コントロールコード体系		ESC/P-R、ESC/P-RJ、ESC/Page、ESC/Page-Color
	対応プロトコル		TCP/IP IPv6対応(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
	対応OS		Windows®7・8・8.1・10、 Windows Server® 2012・ 2012 R2・2016・2019
	内蔵フォント		日本語2書体、欧文80書体
	インターフェイス		SuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T、IEEE 802.11a/b/g/n/ac※16
	カードスロット/USBホスト		USBホスト(スキャン to メモリーデバイス機能 / ストレージ機能) ※山櫻用紙・封筒は非対応
	付加機能		USBメモリーからのダイレクトプリント(簡易プリントのみ) ※山櫻用紙・封筒は非対応
スキャン機能	形式		カラースキャナー
	最大原稿読み取りサイズ		297×431.8mm(11.7×17inch)
	読み取り速度(モノクロ・カラー)		片面:60ページ/分、両面:110ページ/分
	読み取り階調		RGB各色10bit入力、8bit出力
	TWAIN	読み取り解像度※17	50～9,600dpi(1dpi刻み)
		対応プロトコル	TCP/IP IPv6対応、SuperSpeed USB
		出力フォーマット※18	PDF、JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows®のみ)、PNG
	ボックス機能・PC保存・メール送信	対応プロトコル	TCP/IP※19
		出力フォーマット	JPEG、TIFF、PDF、PDF/A
	対応OS		Windows®7・8・8.1・10、Windows Server® 2012・ 2012 R2・2016・2019
	画像モード		文字、文字/写真、写真
	付加機能		スキャン to 外部メモリー機能/フォルダー機能/メール機能/ クラウド機能/Document Capture Pro(PC)

自動紙送り装置機能	原稿送り装置の種類		自動両面原稿送り装置(両面同時読み取り)
	原稿サイズ/種類※20	用紙サイズ	A6(横～A3)
		原稿坪量	片面原稿:38～128g/㎡、両面原稿:50～128g/㎡
	原稿の収容可能枚数		150枚(64g/㎡普通紙使用時)、または総厚16.5mm
	原稿読み取り速度(スキャン時) ※21		モノクロ:60ipm(A4横)/カラー:60ipm(A4横)
	両面同時読取		モノクロ:110ipm(A4横)/カラー:110ipm(A4横)
	自動両面読み取りサイズ		A6(横)※22/A5/A4/A3/B5/B4
ファクス機能※19	適用回線※23		一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、 最大3ポート(オプション)
	走査線密度	モノクロ	普通:8dot(画素)/mm×3.85本/mm、 精細:8dot(画素)/mm×7.7本/mm 高精細:8dot(画素)/mm×15.4本/mm、 超高精細:16dot(画素)/mm×15.4本/mm 写真:各線密度 with ED
		カラー	200×200dpi
	通信速度		最大33.6kbps
	符号化方式		モノクロ:MH、MR、MMR、JBIG、カラー:JPEG
	通信モード		スーパーG3、G3
	送信原稿サイズ		A3～A5
	記録紙サイズ		A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター
	電送時間※24		約3秒(ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、スーパーG3 送信時)
	受信ファクス最大保存ページ数※25		最大550ページもしくは200件
	アドレス帳機能	アドレス帳	最大2,000件
		グループダイヤル	1グループダイヤルにつきアドレス帳の中から 最大200宛先まで登録可能
	付加機能		PCファクス送受信※26、順次同報送信(最大200宛先)※27、 手動送信、留守番電話機接続、自動リダイヤル、トーン送出、 発信元記録、ポーリング受信/送信、予約、通信管理レポート、 通信結果レポート、受信結果レポート、メモリーバックアップ、 ファクス/電話自動切替、 ナンバーディスプレイ対応(取得した電話番号の履歴を表示可能)、 外部メディア保存、見てからファクス送信、 見てからファクス印刷、着信・受信拒否(迷惑ファクス防止)、 クイックメモリー送信、バックアップ送信設定(送信画像保存)、 通信管理レポート保存、 受信文書振り分け(CID/TSI/Fコード/受信回線ポート/受信時間)、 終了通知(メール)など
製品寿命(耐久性)※28			1,200万ページまたは7年の早い方

※1:コピー機能は、山櫻用紙・封筒サイズに対応しておりません。
※2:弊社指定条件下で算出。印刷原稿によって変動する場合がございます。
※3:付属の電源ケーブルは100V用です。
※4:オフィスでの使用を想定した1週間の平均電力量。国際エネルギースタープログラムで定められた測定方法による数値。
※5:枚数は紙質、温度、湿度などによって異なります。
※6:紙種や印刷環境によって印刷品質に差異が生じることがあります。事前の試し印刷をおすすめします。通紙可能用紙であっても、用紙の特性や状態によっては期待通りの通紙結果や印刷品質が得られない場合があります。
※7:長形封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。
※8:一部、汚れや傷などの印刷品質が低下する場合がございます。
※9:ご利用される封筒は、弊社が適用とした封筒・用紙のご利用を前提としております。また、適用とした封筒・用紙はあくまでも適用するものであって、出力内容・結果を保証するものではありません。また、運用した結果について、一切の責任を負いかねますので予め承諾ください。お客様の利用・保管環境などにより、出力結果が異なる場合がございます。特に封筒は、汚れやシワ・傷などが付着・発生する場合がございますので、予めご了承ください。
※10:写真を貼り合わせたハガキや、絵ハガキなどの厚手のハガキは、正常に紙送りできない場合があります。
※11:折り目がないもの。
※12:パソコン印刷時のみ使用可能。
※13:日本郵便株式会社製。郵便ハガキインクジェット紙(光沢)には非対応
※14:最小1/2,400インチのドット間隔で印刷。データや使用環境によって印刷速度が低下した場合、印刷解像度が上がる場合があります。
※15:SuperSpeed/Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側でSuperSpeed/Hi-Speed USBに対応している必要があります。SuperSpeed USBインターフェイスはHi-Speed USBおよびUSBの完全上位互換ですので、Hi-Speed USB、またはUSBとしてご使用可能です。
※16:無線LANと有線LANを同時に使用することはできません。
※17:読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。
※18:「Epson Scan 2」使用時の出力フォーマットです。
※19:PC保存のTCP/IPはSMB、FTPです。メール送信のTCP/IPは、SMTPです。
※20:ADFにセットできる原稿であっても、紙の特性や品質などによって通紙できないことがあります。また、読み取り品質に影響を及ぼすこともあります。また、写真や、貴重な原稿はADFにセットしないでください。給紙エラーによって、原稿にしわが入ったり、損傷したりすることがあります。原稿台を使ってスキャンしてください。
※21:A4サイズにて弊社指定条件で算出。
※22:画面スキャンのみ対応。
※23:ドアホン/ビジネスホンには非対応。次のシステムや電話回線では使用できないことがあります。●構内交換機(PBX)を使用した内線電話システム ●ADSLや光ファイバーなどのIP電話回線 ●各種サービス(キャッチホン・ダイヤルインなど)の提供を受けている電話回線 ●ISDN回線 ●加入電話回線との間にターミナルアダプター、スプリッター、ADSLルーターなどの各種アダプターを接続した場合。その他、電話回線の状況や地域などの条件によって使用できないことがあります。機器の接続方法などの詳細につきましては、お問い合わせください。状況が改善されない場合は通信開始速度14400bpsに設定してお試しください。
※24:実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。
※25:ITU-T標準原稿(A4)をモノクロ8dot(画素)/mm×3.85本/mmの画質で受信した場合。
※26:PCファクス受信時の受信通知は、ネットワーク接続時でも受信モード設定を行ったPC1台のみとなります。
※27:モノクロ時のみ対応。
※28:A4普通紙片面の場合。指定の部品交換、メンテナンス行った場合です。なお、お客様の使用状況により製品寿命は異なります。